



## Modular Cooking Linia 700XP4-Palnikowa Kuchenka Nadstawkowa

Nr pozycji

Nr modelu

Nazwa

SIS #

AIA #



**371001 (E7GCGH4C00)** 4-palnikowa (5,5 kW każdy) gazowa kuchenka nadstawkowa

### Krótką Charakterystyka

#### Item No.


Urządzenie Electrolux linii 700XP Element do montażu na szafkach otwartą podstawą lub systemach wspornikowych. Cztery palniki, o mocy 5,5 kW - wysokowydajne w technologii "flower flame" dostosowują wielkość płomienia do garnków o różnych wielkościach. Każdy palnik ma oddzielne pokrętko i odcięcie gazu w razie zalania. Panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch Brite. Ruszt dla garnków z wytrzymałego żeliwa. Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Urządzenie ma boczne krawędzie pod kątem prostym, co pozwala na równomierne połączenie między urządzeniami

### Charakterystyka

- Element do montażu na szafkach z otwartą podstawą lub systemach wspornikowych.
- Cztery wysokowydajne palniki w technologii "flower flame" o mocy 5,5 kW dostosowują wielkość płomienia do garnków o różnych rozmiarach co powoduje, że rączki się nie nagzewają
- Urządzenie gazowe może być używane z gazem ziemnym lub LPG, dysze konwersyjne dostarczane w komplecie
- Podpórka patelni o dużych rozmiarach z żeliwa (opcjonalnie ze stali nierdzewnej) z długimi żebrami środkowymi, umożliwiającymi stosowanie każdego rozmiaru patelni
- Elementy żeliwne, które można myć w zmywarce.
- Każdy palnik ma oddzielny regulator płomienia.
- Odcięcie gazu na każdym palniku chroni przed wyciekiem gazu w przypadku przypadkowego zgaśnięcia płomienia.
- Ochrona przed wodą IPX 4

#### **Konstrukcja**

- Wszystkie panele zewnętrzne ze stali nierdzewnej z wykończeniem Scotch-Brite.
- Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy 1,5 mm ze stali nierdzewnej.
- Model ma prostokątne krawędzie boczne, aby umożliwić wpasowanie połączeń między urządzeniami, eliminując szczeliny i ewentualne osadniki zanieczyszczeń

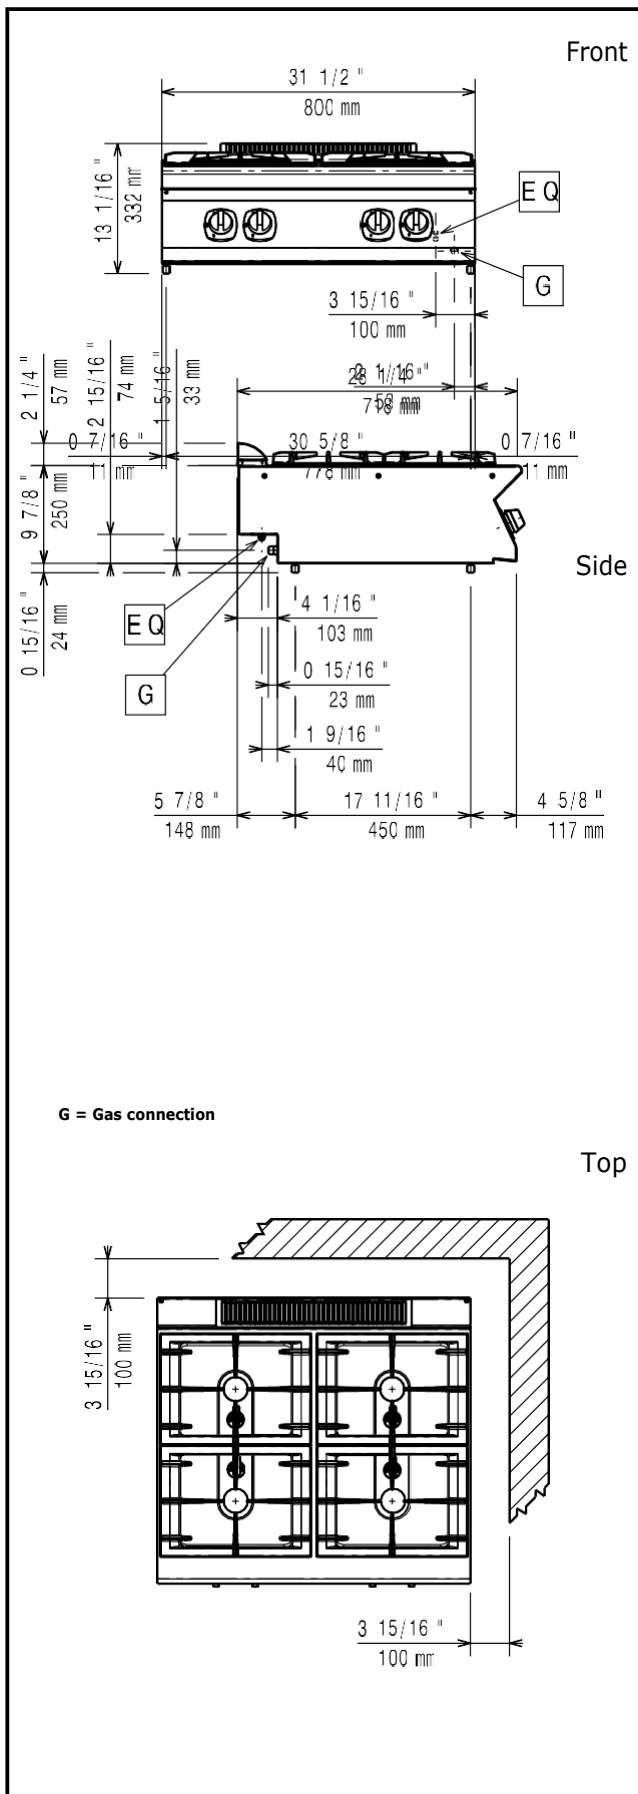

### Gaz

#### Moc gazu:

371001 (E7GCGH4C00) 22 kW

Sposób zasilania gazem: Gaz ziemny G20 (20mbar)

Inne opcje zasilania: LPG;

Wlot gazu/przekrój : 1/2"

#### Parametry

Moc palników przednich: 5,5 - 5,5 kW

Moc palników tylnych: 5,5 - 5,5 kW

Wymiary palników tylnych -

mm Ø 60 Ø 60

Wymiary palników przednich -

mm Ø 60 Ø 60

Wymiary zewnętrzne, szerokość: 800 mm

Wymiary zewnętrzne, wysokość: 250 mm

Wymiary zewnętrzne, głębokość: 730 mm

Waga netto: 38 kg

Waga wysyłki: 49 kg

Wysokość transportowa: 520 mm

Szerokość wysyłki: 820 mm

Głębokość wysyłki: 860 mm

Objętość wysyłkowa: 0,37 m<sup>3</sup>

**Jeśli urządzenie jest ustawione na lub obok mebli wrażliwych na temperaturę lub należy zachować odstęp bezpieczeństwa około 150 mm lub zastosować jakąś formę izolacji cieplnej.**